

RC

Ritenore carrello *Slide retainer*

Patented system




Codice	Materiale	Temprato	Temp. massima di lavoro
Cod. RC	1.8159	45 ± 3 HRC	150°C

Codice	A	B	C	E	F	G	H	K	R	T
RC.123006	12	30	6x20	21	5	4	16	5 Kg.	6	M5x16
RC.164008	16	40	8x20	28	6	5	15	7 Kg.	8	M6x25
RC.205010	20	50	10x24	34	7.6	6	17	14 Kg.	10	M8x30
RC.246012	24	60	12x32	42	10	7	23	21 Kg.	12	M10x40
RC.328012	32	80	16x40	56	12	9	27	28 Kg.	16	M12x50
RC.328016	32	80	16x40	56	16	12	25	38 Kg.	16	M12x50

K= Forza di sgancio del ritenore.

● Cad insertion point

Meno lavorazioni rispetto all'installazione di un prodotto similare. Richiede uno spazio di ingombro minimo per la sua installazione. Riduzione dei costi per le riparazioni. Offre una soluzione standard allo stampatore.

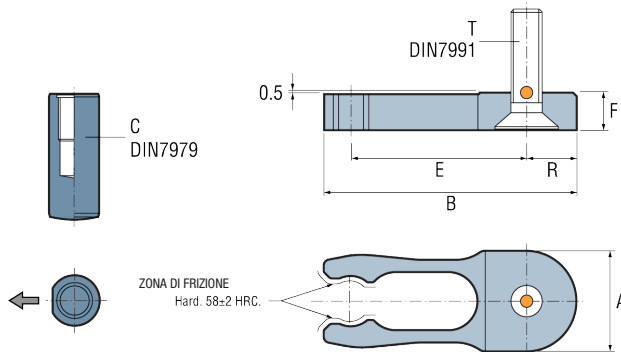

Esempio di ordinazione/Order example: RC.123006 (codice)