


PX



Pinza piana extra *Xtra sprung core*

Patented system



Codice	Materiale	Temprato	Temp. massima di lavoro
Cod. PX	1.8159	45 ± 3 HRC	150°C

Codice	A	B	D	E	F	L=175		L=250		L=325		N	Q
						≈G	CS	≈G	CS	≈G	CS		
PX.060630-...	6	6,2	10	3,5	12,5	60	-	80	•	80	•	2,5	12
PX.060830-...	6	8,2	10	3,5	12,5	60	-	80	•	80	•	2,5	12
PX.081030-...	8	10,2	11,2	4,5	13,5	60	-	80	•	80	•	3,5	14
PX.081230-...	8	12,2	11,2	4,5	13,5	60	-	80	•	80	•	3,5	14


In fase di ordinazione indicare la lunghezza desiderata.

Il fermo meccanico rende più semplice la regolazione e permette di aumentare la durata della pinza. Perfettamente realizzato per un alloggiamento H7, includendo il raggio nella testa della pinza già realizzato. Fissaggio semplice grazie al filetto esterno. Disponibile con tre lunghezze diverse. Il piccolo utensile (venduto separatamente) garantisce il taglio alla giusta lunghezza.


• Cad insertion point

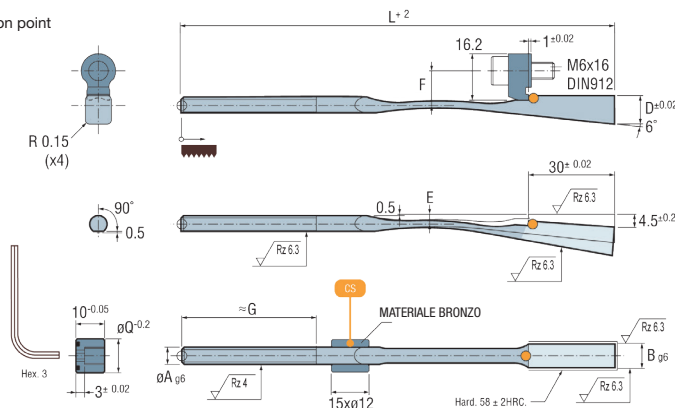

IMPORTANTE



IMPORTANTE

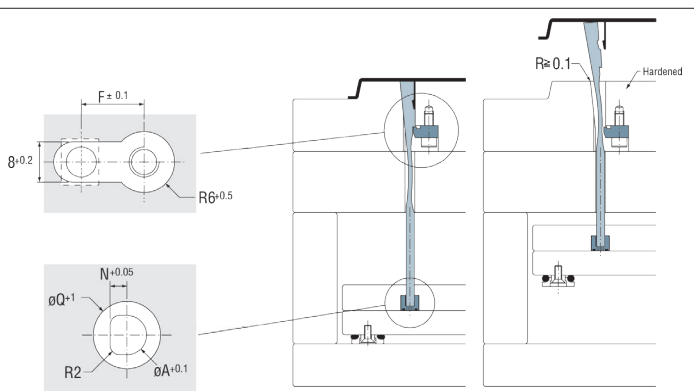

Esempio di ordinazione/Order example: PX.060630.250 (codice compreso L)