

FD

Datario doppio *Double date stamp*

Patented system




Materiale	Temprato	Temp. massima di lavoro
INOX 1.4034	51 ± 3 HRC	100°C

12 mesi + anno	Neutro	A	B	C	E	N
FD.080512-..	FD.080500	8	5.5	3	6	5
FD.120812-..	FD.120800	12	8	4	10	6
FD.161012-..	FD.161000	16	10.5	5.3	12	10


Raggruppa due datari nello spazio di uno. Non è necessario eseguire due sedi per ottenere due indicazioni distinte. Richiede uno spazio di ingombro minimo per la sua installazione.

• Cad insertion point

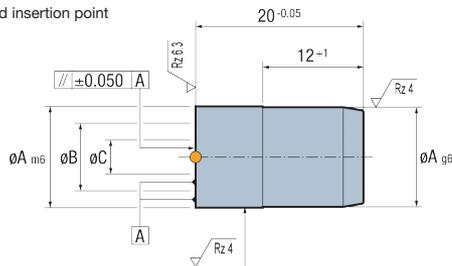


NEUTRO

12 MESI + ANNO



N = N° ANNI

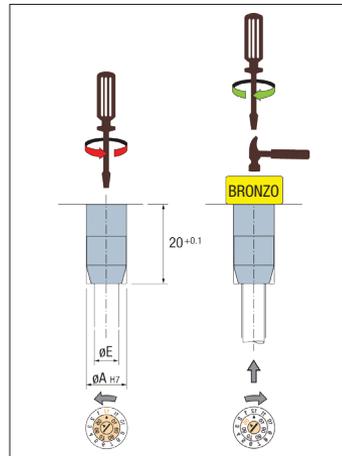

Girare a sinistra per cambiare le informazioni della corona esterna.

Girare a destra per cambiare le informazioni della corona interna.

Indicare l'anno desiderato dopo il codice. Incisioni speciali su richiesta.

Esempio di ordinazione/Order example: FD.080512... (codice)