
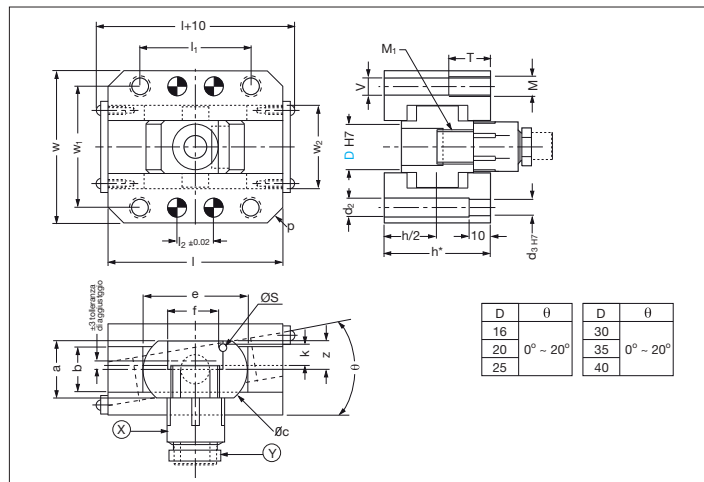


Unità di scorrimento angolare *Angular sliding unit*



D	θ
16	
20	0° - 20°
25	


D	θ
30	
35	0° - 20°
40	

Codice	Materiale
Cod. A435	1.0503 (C45);
Serie: CFRUM (tipo regolabile compatto)	1.6523 (21NiCrMo2); bronzo-grafite; (viti e spine non comprese)


Altezze h con inclinazione ≥ 11°
11°:15° 16°:20°

D	w	l	w1	w2	l1	l2	p	M	h	d2	d3	e	f	a	b	c	k	z	S	T	V	h	h
16	54	65	44	33	38	18	8	M8	35	6,6	6	40	13	24	20	30	10	15	6	20	6,6	41	48
20	64	70	51	38	42	18	8	M10	40	9	8	40	17	30	24	40	13	18	6	25	8,6	47	55
25	70	80	58	45	45	20	10	M10	44	9	8	45	22	35	26	45	14	20,5	6	25	8,6	52	61
30	78	100	64	51	70	40	8	M10	54	9	8	55	27	38	30	50	15	22	6	25	8,6	62	72
35	92	115	75	58	85	50	8	M12	60	11	10	70	31	40	34	55	15	23	8	30	10,6	70	82
40	100	125	82	66	85	50	8	M12	65	11	10	70	36	43	38	60	16	24,5	8	30	10,6	78	90

X = regolazione asta



Y = dado di bloccaggio



Esempio di ordinazione/Order example = A435-16-5° (cod.+D+angolo)

D	MxP	L (*)	T	d	S	B	H (*)	S	B
16	M14x1,5	42 (50)	6	9	16,2	14	21 (28)	19,6	17
20	M18x1,5	45 (54)	6	11	21,9	19	21 (29)	25,4	22
25	M22x1,5	49 (59)	7	13	25,4	22	21,5 (30,5)	31,2	27
30	M27x1,5	54 (64)	7	13	31,2	27	25 (35)	37	32
35	M30x1,5	58 (68)	7	13	37	32	28 (38)	41,6	36
40	M36x1,5	60,5 (70,5)	7	17	43,9	38	29 (39)	47,4	41

X = regolazione asta

Y = dado di bloccaggio

I valori (*) nelle colonne L e H, sono per i particolari con inclinazione pari o superiore a 11°