


# Set boccola guida sferica *Spherical guide bushing set*



La figura mostra cod. A441

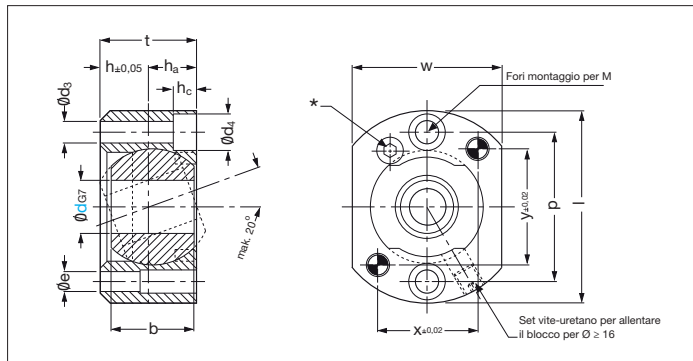

| Codice                                | Materiale                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cod. <b>A440</b>                      | 1.0503 (C45);<br>bronzo-grafite<br>(viti e spine non comprese) |
| Serie: CFMGL (tipo standard sinistro) |                                                                |
| Cod. <b>A441</b>                      |                                                                |
| Serie: CFMGR (tipo standard destro)   |                                                                |

Temperatura massima di esercizio: 170° C

\*Posizione alternativa per set vite-uretano (solo su richiesta)

| Codice    | Codice    | d  | l  | w  | t  | h  | ha | b  | M | p  | hc | e <sup>H7</sup> | x  | y  | d3 | d4 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|-----------------|----|----|----|----|
| A440 - 8  | A441 - 8  | 8  | 44 | 28 | 17 | 9  | 8  | 14 | 5 | 32 | 6  | 5               | 20 | 28 | 6  | 10 |
| A440 - 10 | A441 - 10 | 10 | 46 | 30 | 20 | 11 | 9  | 16 | 5 | 34 | 6  | 5               | 22 | 28 | 6  | 10 |
| A440 - 12 | A441 - 12 | 12 | 50 | 32 | 22 | 12 | 10 | 18 | 6 | 36 | 6  | 6               | 22 | 30 | 7  | 11 |
| A440 - 16 | A441 - 16 | 16 | 58 | 45 | 29 | 16 | 13 | 25 | 6 | 45 | 7  | 6               | 30 | 35 | 7  | 11 |
| A440 - 20 | A441 - 20 | 20 | 65 | 50 | 33 | 18 | 15 | 28 | 6 | 52 | 7  | 6               | 35 | 40 | 7  | 11 |
| A440 - 25 | A441 - 25 | 25 | 78 | 57 | 38 | 21 | 17 | 33 | 8 | 62 | 9  | 8               | 40 | 50 | 9  | 15 |
| A440 - 30 | A441 - 30 | 30 | 86 | 65 | 43 | 24 | 19 | 37 | 8 | 70 | 9  | 8               | 48 | 55 | 9  | 15 |

Esempio di ordinazione/Order example = A440-10 (codice)

