


Riscaldatori Piroslim

Thin nozzle heaters

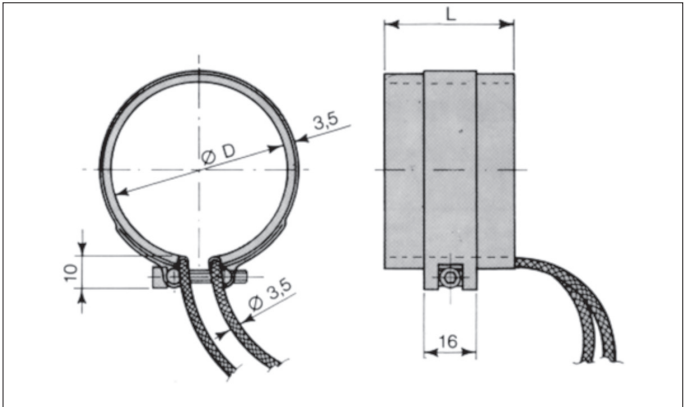

Tipo
Cod. RF2

Cavo per alte temperature in Nichel isolato teflon/vetro
Flessibile lunghezza standard 1000 mm
Guaina in acciaio
Temperatura di esercizio 350° C
Serraggio fino a L 35: 1 fascetta;
da 36 ÷ 60: 2 fascette;
oltre 60: 3 fascette.

Potenza specifica 5 W/cm² - 230V															
ØD (mm)	L (mm)	Potenza	Codice		ØD (mm)	L (mm)	Potenza	Codice		ØD (mm)	L (mm)	Potenza	Codice		
25	30	90	14025030		55	20	170	14055020		80	20	250	14080020		
30	25	120	14030025	55	25	215	14055025	80	25	310	14080025				
30	30	140	14030030	55	30	260	14055030	80	30	375	14080030				
30	35	165	14030035	55	35	300	14055035	80	35	440	14080035				
30	40	185	14030040	55	40	345	14055040	80	40	500	14080040				
35	25	135	14035025	55	50	430	14055050	80	50	630	14080050				
35	30	165	14035030	60	20	190	14060020	80	60	750	14080060				
35	35	190	14035035	60	25	235	14060025	85	20	265	14085020				
35	40	220	14035040	60	30	280	14060030	85	25	330	14085025				
35	45	235	14035045	60	35	330	14060035	85	30	400	14085030				
40	25	155	14040025	60	40	375	14060040	85	35	465	14085035				
40	30	190	14040030	60	50	470	14060050	85	40	530	14085040				
40	35	220	14040035	60	60	565	14060060	85	50	665	14085050				
40	40	250	14040040	65	20	200	14065020	85	60	800	14085060				
40	45	280	14040045	65	25	255	14065025	90	20	280	14090020				
42	25	165	14042025	65	30	305	14065030	90	25	350	14090025				
42	30	200	14042030	65	35	355	14065035	90	30	420	14090030				
42	35	230	14042035	65	40	405	14065040	90	35	490	14090035				
42	40	265	14042040	65	50	510	14065050	90	40	565	14090040				
45	25	175	14045025	65	60	610	14065060	90	50	705	14090050				
45	30	210	14045030	70	20	220	14070020	90	60	845	14090060				
45	35	250	14045035	70	25	270	14070025	95	20	300	14095020				
45	40	280	14045040	70	30	330	14070030	95	25	370	14095025				
45	45	320	14045045	70	35	385	14070035	95	30	445	14095030				
45	50	350	14045050	70	40	440	14070040	95	35	520	14095035				
50	20	155	14050020	70	50	550	14070050	95	40	595	14095040				
50	25	195	14050025	70	60	660	14070060	95	50	745	14095050				
50	30	235	14050030	75	20	235	14075020	95	60	895	14095060				
50	35	275	14050035	75	25	295	14075025	100	20	315	14100020				
50	40	315	14050040	75	30	355	14075030	100	25	390	14100025				
50	50	390	14050050	75	35	410	14075035	100	30	470	14100030				
				75	40	470	14075040	100	35	550	14100035				
				75	50	590	14075050	100	40	630	14100040				
				75	60	705	14075060	100	50	785	14100050				
								100	60	940	14100060				

Esempio di ordinazione/Order example: 14025030 (codice)