


Golfare girevole con anello
Rotating eyebolt with ring



Serie C800X

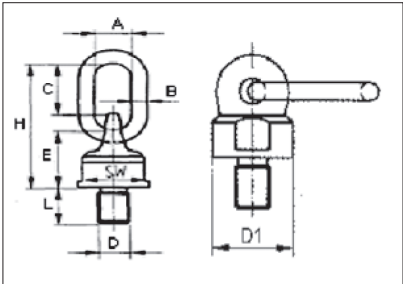

ORIENTABILE SOTTO CARICO

Table with 11 columns: Codice, Misura mm, W.L.L. t, A mm, B mm, C mm, E mm, H mm, SW mm, D1 mm, Peso kg. It lists various models and their specifications.

Normalmente a magazzino

Available on demand -40°C

WORKING LOAD LIMIT W.L.L. (t)

Table with 13 columns: Codice, Misura DxL mm, and various load limit configurations (1 braccio, 2 bracci, 3/4 bracci, Coppia max di serraggio). It provides detailed load capacity data for different models and configurations.

USO PREVISTO
Golfare girevole destinato al sollevamento di carichi da assemblare al carico stesso mediante idoneo foro filettato generalmente utilizzato per girare o ribaltare carichi pesanti.

- Testato 100 % magnaflux
• Testato a 20.000 cicli di fatica
• Filettatura e lunghezza gambo fuori standard su richiesta
• Orientabile a 360° con anello ribaltabile a 180° autoallineante
• Assemblato con sfere per facilitare l'orientamento del carico
• Sul tiro assiale è consentito uno scostamento di +/-5° con una riduzione della portata del 10 %



Esempio di ordinazione/Order example = C800X0141620 (codice)