


# Golfare girevole con staffa

Rotating eyebolt with clamp



Serie **C806X**

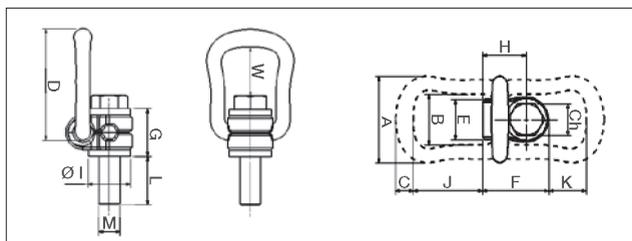

Tiro a 90° con minimo ingombro.

Disponibile, su richiesta, filettatura e lunghezza gambo fuori standard.

Disponibile anche nella versione con vite intercambiabili; in caso di sostituzione della vite utilizzare viti con caratteristiche meccaniche uguali a quella fornita in dotazione al pezzo.

Codice	Misura mm	W.L.L. t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	W mm	J mm	K mm	Ch mm	Peso kg
C806X08	M8	0,3	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	43	51	35	13	0,275
C806X10	M10	0,63	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	42	51	35	17	0,29
C806X12	M12	1	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	23	40	52	28	19	0,5
C806X16	M16	1,5	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	24	38	52	28	24	0,51
C806X20	M20	2,5	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	31	54	71	36	30	1,25
C806X24	M24	4	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	37	51	71	36	36	1,3
C806X27	M27	4	109	66	22,5	145	54	91	63	58,5	60	37	64	86	47	41	3,15
C806X30	M30	5	109	66	22,5	145	54	91	65	58,5	60	45	62	86	47	46	3,25
C806X36T07	M36	7	109	66	22,5	145	54	91	55	58,5	60	50	60	86	43	55	3,3
C806X36	M36	8	136	78	28	190	62	108	81	72,5	70	59	88	115	74	55	5,9
C806X42T10	M42	10	136	78	28	190	62	108	75	72,5	70	75	86	115	70	65	6,5
C806X42	M42	15	169	97	36	242	68	131	89	87,5	85	63	121	151	97	65	11,2
C806X48	M48	20	169	97	36	242	68	131	89	87,5	95	71	117	151	93	75	11,6

Available on demand -40°C


WORKING LOAD LIMIT W.L.L. (t)													Coppia max di serraggio (Nm)
Codice	Misura	1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci	2 bracci			3/4 bracci				
C806X08	M8	0,3	0,6	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	30	
C806X10	M10	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63	60	
C806X12	M12	1	2	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	100	
C806X16	M16	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	150	
C806X20	M20	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5	250	
C806X24	M24	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	400	
C806X27	M27	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	400	
C806X30	M30	5	10	5	10	7	5	5	10,5	7,5	5	500	
C806X36T07	M36	7	14	7	14	9,8	7	7	14,7	10,4	7	700	
C806X36	M36	8	16	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	800	
C806X42T10	M42	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10	925	
C806X42	M42	15	30	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1500	
C806X48	M48	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20	2000	

## USO PREVISTO

Punto di ancoraggio destinato al sollevamento dei carichi.

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
  - Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-OA 15-04 - EN 1677
  - Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
  - Orientabile a 360°
  - Testato 100 % magnaflux
  - Testato a 20.000 cicli di fatica
  - La vite viene protetta con il sistema GEOMET che garantisce una protezione durevole nel tempo
  - Filettatura e lunghezza gambo fuori standard su richiesta
  - Ideali per ancoraggi a 90°
  - Vite imperdibile
  - Le viti dei golfari dalla misura M36 o superiori sono state realizzate per poter essere serrate anche con chiavi esagonali universali.
- In conformità a quanto prescritto dall'ente tedesco per la sicurezza DGUV utilizzare il dispositivo con la vite fornita in dotazione, in caso di sostituzione della vite Stammeria Carcano SPA declina ogni responsabilità e garanzia.

Esempio di ordinazione/Order example = C806X08 (codice)

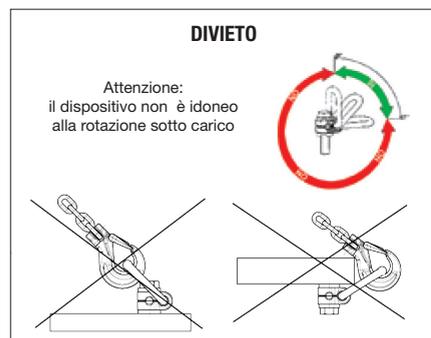

## DIVIETO

Attenzione: il dispositivo non è idoneo alla rotazione sotto carico

