
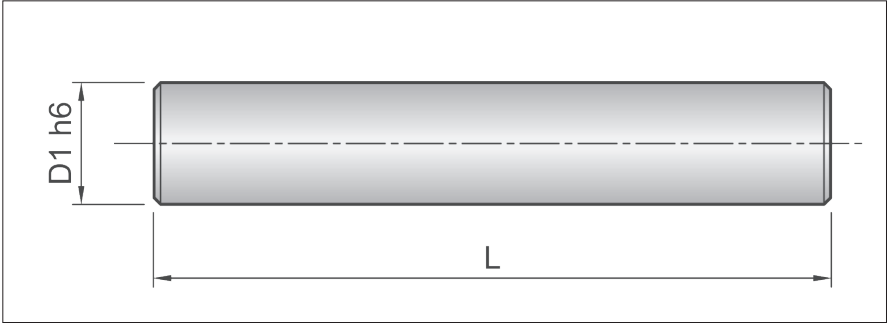


Barre temprate e rettificate

Hardened and grounds bars

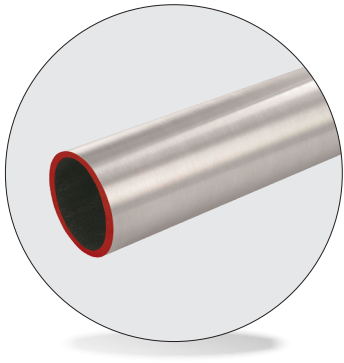

ALBERI DI PRECISIONE PER SCORRIMENTI ASSIALI
TEMPRATI-RETTIFICATI-RADDRIZZATI

Codice	Materiale	Rugosità	Trattamento	Rotondità	Durezza superficiale	Rettilineità
Cod. 301T	Cf53	RA < 0,2 µm	Tempra induzione	1/3 toll. diametro	HRC 62-64	0,05:1000 mm (raddrizzati)

Codice	D1*	L*	Profondità di tempra	Peso barra MT.1 - Kg.
301T041000	Ø 4	1000	0,5 - 0,8	0,1
301T 051000	Ø 5	1000	0,5 - 0,8	0,16
301T061000	Ø 6	1000	0,5 - 0,8	0,23
301T081000	Ø 8	1000	0,6 - 0,9	0,4
301T101000	Ø 10	1000	0,7 - 1,0	0,62
301T121000	Ø 12	1000	0,8 - 1,2	0,89
301T141000	Ø 14	1000	0,9 - 1,3	1,21
301T151000	Ø 15	1000	1,0 - 1,4	1,39
301T161000	Ø 16	1000	1,1 - 1,5	1,58
301T181000	Ø 18	1000	1,1 - 1,5	2
301T201000	Ø 20	1000	1,2 - 1,5	2,47
301T221000	Ø 22	1000	1,2 - 1,5	2,98
301T241000	Ø 24	1000	1,4 - 1,6	3,55
301T251000	Ø 25	1000	1,5 - 1,7	3,85
301T281000	Ø 28	1000	1,5 - 1,8	4,83
301T301000	Ø 30	1000	1,5 - 1,9	5,55
301T321000	Ø 32	1000	1,5 - 1,9	6,31
301T351000	Ø 35	1000	1,5 - 1,9	7,55
301T401000	Ø 40	1000	1,6 - 2,0	9,87
301T451000	Ø 45	1000	1,6 - 2,0	12,5
301T501000	Ø 50	1000	2,2 - 2,6	15,4
301T601000	Ø 60	1000	2,2 - 2,6	22,2
301T701000	Ø 70	1000	2,2 - 2,6	30,2
301T801000	Ø 80	1000	2,2 - 2,6	39,5

Esempio di ordinazione/Order example : 301T041000 (Codice)

* A richiesta forniamo diametri e lunghezze diverse.