




Codice

Cod. BAM

Applicazione su:
metalli ferrosi e non,
leghe leggere, ghisa,
ottone, materiali plastici,
resina.

Montaggio con apposita
attrezzatura

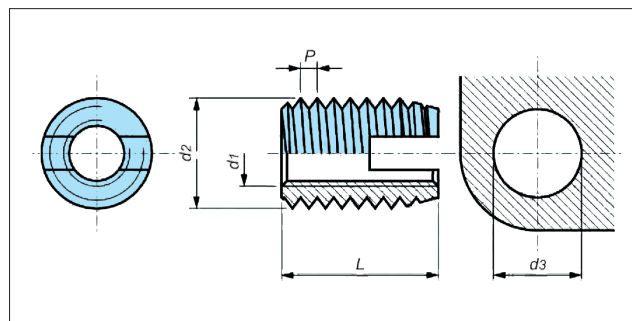

Filettatura metrica	Filettatura esterna speciale		Lunghezza totale	Foratura indicativa diametro d3			Profondità minima di foratura	
	d1	d2		P	L	Lega legg. Rm < 250 < 150HB plastica		Lega legg. Rm < 350 ghisa > 200 HB plastica dura
M 2		4,5	0,5	6	4,1	4,1 - 4,2	4,2 - 4,3	8
M 2,5		4,5	0,5	6	4,1	4,1 - 4,2	4,2 - 4,3	8
M 3		5	0,5	6	4,6	4,6 - 4,7	4,7 - 4,8	8
M 3,5		6	0,75	8	5,4	5,5 - 5,6	5,6 - 5,7	10
M 4		6,5	0,75	8	5,9 - 6,0	6,0 - 6,1	6,1 - 6,2	10
M 5		8	1	10	7,2 - 7,3	7,3 - 7,5	7,5 - 7,6	13
M 6		10	1,5	14	8,8 - 9	9 - 9,2	9,2 - 9,4	17
M 8		12	1,5	15	10,8 - 11,0	11,0 - 11,2	11,2 - 11,4	18
M 10		14	1,5	18	12,8 - 13,0	13,0 - 13,2	13,2 - 13,4	22
M 12		16	1,5	22	14,8 - 15,0	15,0 - 15,2	15,2 - 15,4	26
M 14		18	1,5	24	16,8 - 17,0	17,0 - 17,2	17,2 - 17,4	28
M 16		20	1,5	22	18,8 - 19,0	19,0 - 19,2	19,2 - 19,4	27
M 18		22	1,5	24	20,8 - 21,0	21,0 - 21,2	21,2 - 21,4	29
M 20		26	1,5	27	24,8 - 25,0	25,0 - 25,2	25,2 - 25,4	32
M 22		26	1,5	30	24,8 - 25,0	25,0 - 25,2	25,2 - 25,4	36
M 24		30	1,5	30	28,8 - 29,0	29,0 - 29,2	29,2 - 29,4	36
M 27		34	1,5	30	32,8 - 33,0	33,0 - 33,2	33,2 - 33,4	36
M 30		36	1,5	40	34,8 - 35,0	35,0 - 35,2	35,2 - 35,4	46

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

* Utilizzare solo su materiali teneri, diversamente la resistenza del mandrino dell'attrezzo potrebbe risultare insufficiente.

Rm = Carico unitario di rottura N/mm²

HB = Durezza Brinell

Per ottenere un corretto impiego del prodotto è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.

MATERIALE = acciaio

FINITURA = zincatura

TOLLERANZE = ISO 2768 - m

FILETTATURA d1 = metrica ISO 6 H

Esempio di ordinazione/Order example = BAM12 (cod.+d1-filetto interno)