
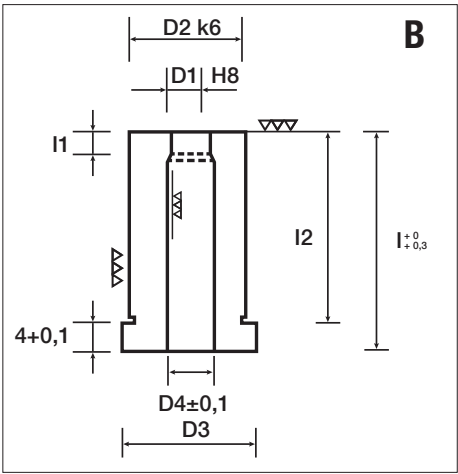
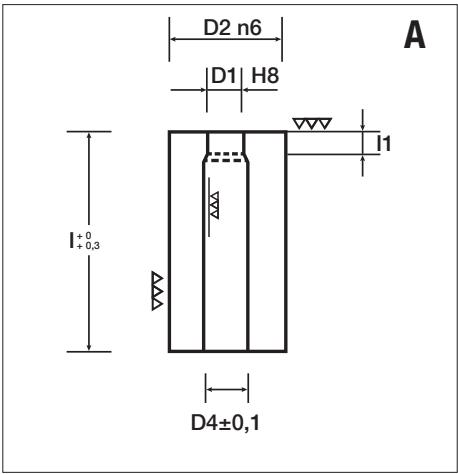


Matrici di tranciatura

Buttons



Codice	Tipo	Materiale	Durezza
Cod. 376 Matrici lisce corte (A) l=20	DIN 9845	1.2080 HWS HWS 1.3343 HSS HSS*	HCR 60 ±2
Cod. 377 Matrici lisce lunghe (A) l=28			
Cod. 378 Matrici c/collare corte (B) l=20			
Cod. 379 Matrici c/collare lunghe (B) l=28			

* Su richiesta, specificare in fase di ordine. *Only on request.*

D1	D2	D3	D4	I1	I	I2	ESECUZIONE A		ESECUZIONE B	
							HWS	HSS	HWS	HSS
0,8 - 1,0	5	7	D1+0,3	3	20	16		*		*
1,1 - 2,0	6	8	D1+0,3	3	20	16		*		*
					28	24		*		*
2,0 - 3,3	7	9	D1+0,5	3	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
3,4 - 4,0 A richiesta 3,1/ 3,2/ 3,3	8	10	D1+0,5	3	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
4,1 - 5,0	10	12	D1+0,7	4	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
5,1 - 6,0	12	14	D1+0,7	4	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
6,1 - 8,0	15	17	D1+0,7	4	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
8,1 - 10,0	18	20	D1+1	4	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
10,1 - 12	22	24	D1+1	5	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
12,1 - 15	26	28	D1+1	5	20	16	•	*	•	*
					28	24	•	*	•	*
15,5 - 18	30	32	D1+1	5	28	24	*	*	*	*
18,5 - 22	35	37	D1+1	5	28	24	*	*	*	*
22,5 - 26,0	42	44	D1+1	5	28	24	*	*	*	*
26,5 - 30	48	50	D1+2	5	28	24	*	*	*	*

Esempio di ordinazione/Order example: 378 - 3,4 (cod. + D1)

Progressione: 0,1 fino al Ø 15 - 0,5 dal Ø 15,5 al Ø 30