
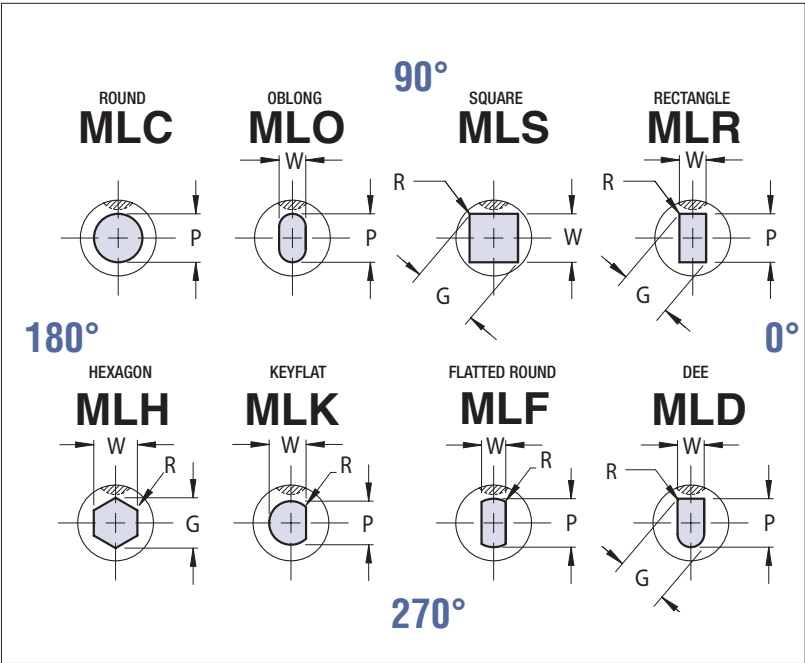
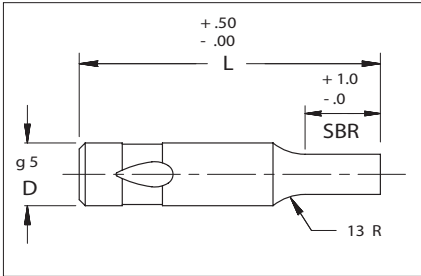




Per le alterazioni standard vedi pagg. 3.56 ÷ 3.61
For product alterations see pages 3.56 ÷ 3.61
I disegni rappresentano i punzoni visti dalla parte del corpo ma disegnate con linea piena per chiarezza.
Views are shown looking through the shank but drawn with solid lines for clarity.

Codice/Code	Materiale/Material	Tolleranze standard/ Standard Point Tolerance
Cod. ML	Acciaio/Steel M2, HRC 60-63	Tondo/Round P +.01 / -.00 Sagoma/Shape P,W ± .01

CODICE CODE	D	TONDO/ROUND	SAGOMA/SHAPE		L				
		P	MIN W	MAX G/P	63	71	80	90	100
ML_06	6	2.20 - 5.98	2.20	6.00	•	•	•	•	•
ML_10	10	2.50 - 9.98	2.50	10.00	•	•	•	•	•
ML_13	13	5.00 - 12.98	4.50	13.00	•	•	•	•	•
ML_16	16	8.00 - 15.98	6.00	16.00	•	•	•	•	•
ML_20	20	12.00 - 19.98	8.00	20.00	•	•	•	•	•
ML_25	25	16.00 - 24.98	10.00	25.00	•	•	•	•	•

CODICE CODE	D	SBR		
		STD	B	C
ML_06	6	13	10	—
ML_10	10	19	10	—
ML_13	13	19	13	25
ML_16	16	19	13	25
ML_20	20	19	13	25
ML_25	25	19	13	25

STD = standard L = 63 SBR MAX = 19

Esempio di ordinazione/Order example:				
TIPO	"D"	"L"	Lung. SBR	P (o P&W) dimensioni
ML_06	16	80	B	14,0x7,0
MLC	10	90	STD	8,0

La posizione standard della sede sfera è a 90°. Tutte le altre posizioni devono essere specificate in fase d'ordine (es. BS@45°)
Standard ball seat location is at 90° as shown. For other positions, specify when ordering
(ex. BS@45°)