



Piloti innesto rapido applicazioni pesanti

Ball lock pilot heavy duty

MOELLER
PRECISION TOOL
ADVANCED STAMPING APPLICATION TOOLING




Cod. **MHT** TIPO STANDARD/STANDARD STYLE

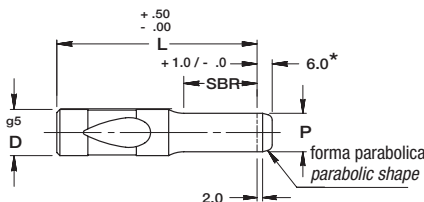

* LEGGERMENTE INFERIORE PER Ø AL DI SOTTO DI 5,6 MM / SLIGHTLY LESS FOR DIA'S UNDER 5.6

Cod. **MHP** TIPO SFERICO/BULLET NOSE STYLE



Per le alterazioni standard vedi pagg. 3.56 ÷ 3.61 / For product alterations see pages 3.56 ÷ 3.61

Codice/Code	Materiale/Material	Tolleranze standard/Standard Point Tolerance
Cod. MHT / MHP	Acciaio/Steel: M2, HRC 60-63 ALTERNATIVA/ALTERNATIVE *PM4, HRC 60-63	Tondo/Round P $\begin{matrix} +.01 \\ -.00 \end{matrix}$ 0.01 P - D Quando P=D si usa la tolleranza del corpo (D) When P = D Shank Tolerances apply (D)

Quota P/P dim.	Q
1.50-9.50	4
>9.51	10

CODICE CODE	D	P	L					
			71	80	90	100	110	125
MH_10	10	2.50 - 10.00	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
MH_13	13	5.00 - 13.00	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
MH_16	16	8.00 - 16.00	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
MH_20	20	12.00 - 20.00	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
MH_25	25	16.00 - 25.00		♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
MH_32	32	24.00 - 32.00		♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
MH_40	40	30.00 - 40.00		♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦

CODICE CODE	D	STD	SBR	
			alterazioni/alternates	
			B	C
MH_10	10	19	10	
MH_13	13	19	13	25
MH_16	16	19	13	25
MH_20	20	19	13	25
MH_25	25	19	13	25
MH_32	32	19	13	25
MH_40	40	25	19	30

*Specificare M2 o PM4 in fase d'ordine/*Must specify M2 or PM4 when ordering

Esempio di ordinazione/Order example: MHP 020.071 STD P=9,00 (codice/code+D+L+SBR+P)

STD = standard
L = 71 SBR MAX = 19