
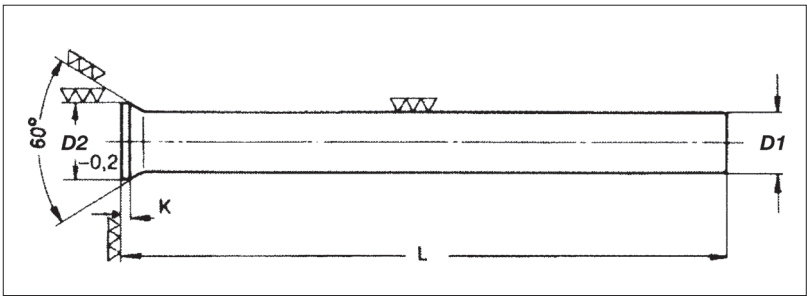


Punzoni a testa svasata

Punch with countersunk head

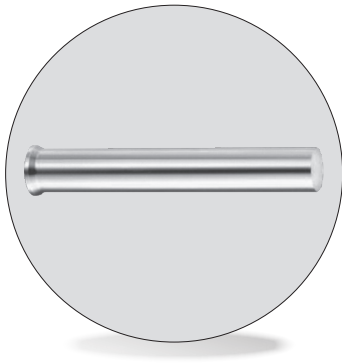

* Su richiesta lunghezza L = 125 mm/Length L = 125 on request

Codice/Code	Tipo/Type	Materiale/Material	Durezza/Hardness	Durezza testa/Head hardness
Cod. 320 Acciaio Wolframio	DIN 9861/DA	1.251 WS	HRC 62 $\pm$ 2	HRC 45 $\pm$ 5
Cod. 321 Acciaio cromo		1.2080 HWS	HRC 62 $\pm$ 2	HRC 50 $\pm$ 5
Cod. 322 Acciaio HSS		1.3343 HSS	HRC 64 $\pm$ 2	HRC 50 $\pm$ 5
** Cod. 322D Acciaio HSS lucido	DIN 9861/D	1.3343 HSS	HRC 64 $\pm$ 2	HRC 50 $\pm$ 5
** Cod. 323 Acciaio sinterizzato		Vanadis 23 sinterizzato	HRC 64 $\pm$ 2	HRC 50 $\pm$ 5

D1 h6 (progressione / progression 0,1)	D2 ^{+0,2} _{-0,2}	K ^{+0,2} ₋₀	L ^{+0,5} ₋₀ *		
			71	80	100
0,3	0,6	0,2	•	•	
0,4	0,7	0,2	•	•	
0,5	0,9	0,2	•	•	•
0,6	1,1	0,2	•	•	•
0,65	1,2	0,2	•	•	•
0,7-0,75	1,3	0,2	•	•	•
0,8-0,85	1,4	0,4	•	•	•
0,9-0,95	1,6	0,4	•	•	•
1-1,1	1,8	0,5	•	•	•
1,2-1,3	2	0,5	•	•	•
1,4-1,5	2,2	0,5	•	•	•
1,6-1,7	2,5	0,5	•	•	•
1,75-1,9	2,8	0,5	•	•	•
2	3	0,5	•	•	•
2,1-2,2	3,2	0,5	•	•	•
2,3-2,5	3,5	0,5	•	•	•
2,6-2,9	4	0,5	•	•	•
3-3,4	4,5	0,5	•	•	•
3,5-3,9	5	0,5	•	•	•
4-4,4	5,5	0,5	•	•	•
4,5-4,9	6	0,5	•	•	•
5-5,4	6,5	0,5	•	•	•
5,5-5,9	7	0,5	•	•	•
6-6,4	8	0,5	•	•	•
6,5-7,4	9	1	•	•	•
7,5-8,4	10	1	•	•	•
8,5-9,4	11	1	•	•	•
9,5-10,4	12	1	•	•	•
10,5-11,4	13	1	•	•	•
11,5-12,4	14	1	•	•	•
12,5-13,4	15	1	•	•	•
13,5-14,4	16	1,5	•	•	•
14,5-15	17	1,5	•	•	•
15,1-16	18	1,5	•	•	•
16,1-16,9	19	1,5	•	•	•
17-17,9	20	1,5	•	•	•
18-18,9	21	1,5	•	•	•
19-20	22	1,5	•	•	•

Esempio di ordinazione/Order example:
322 - 6,2x100 (codice/code + D1 x L)

** Punzoni DIN 9861/D fornibili a richiesta/Punches DIN 9861/D available on request
A richiesta trattamento Balinit-TiN su codice 322-322D-323/Balinit-TiN coating on request for code 322-322D-323