


Piloti testa cilindrica

Shoulder pilots

Pilota / Compatto / A punta Pilot / Compact / Pointed

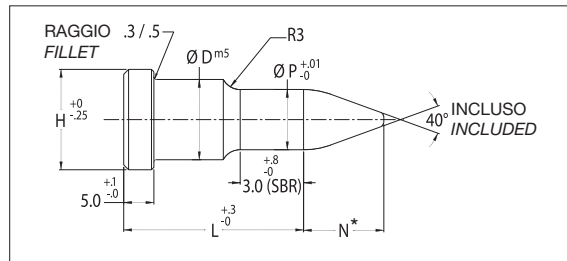

*N diventa 1.2 x Ø P quando
P è inferiore (vedi tabella).
N becomes 1.2 x P dim when
P is below (see chart).

Codice/Code	Materiale/Material	Tolleranze standard/ Standard Point Tolerance	*Tolleranza alternativa/Alt. point tol.	T2
Cod. MSW	Acciaio/Steel M2 HRC 60-63	Tondo/Round P $\begin{matrix} +.01 \\ -.00 \end{matrix}$  .01 P - D Quando P=D si usa la tolleranza della tolleranza del corpo (D). When P=D shank tolerances apply.	P $\begin{matrix} +.005 \\ -.000 \end{matrix}$ P-D  .01 P - D	* a richiesta on request

CODICE CODE	D	P	N	P<	H	L						
						16	20	22	25	28	32	35
MSW 04	4	1.95 - 3.99	4	4.00	7.0	•	•	•	•	•	•	•
MSW 05	5	2.65 - 4.99	5	4.19	8.0	•	•	•	•	•	•	•
MSW 06	6	3.30 - 5.99	6	4.19	9.0	•	•	•	•	•	•	•
MSW 08	8	4.10 - 7.99	7	4.19	11.0	•	•	•	•	•	•	•
MSW 10	10	4.80 - 9.99	8	5.64	13.0	•	•	•	•	•	•	•
MSW 13	13	6.25 - 12.99	10	7.11	16.0	•	•	•	•	•	•	•
MSW 16	16	9.85 - 15.99	15	10.74	19.0	•	•	•	•	•	•	•
MSW 20	20	13.50 - 19.99	20	14.38	23.0		•	•	•	•	•	•
MSW 25	25	17.20 - 24.99	25	18.00	28.0		•	•	•	•	•	•
MSW 32	32	20.80 - 31.99	30	21.67	35.0		•	•	•	•	•	•

Esempio di ordinazione/Order example:

TIPO	"D"	"L"	"P"	ALT
MSW	13	25	10,0	STD

Per le alterazioni standard vedi pagg. 3.56 ÷ 3.61
For product alterations see pages 3.56 ÷ 3.61