


Riduzioni della lunghezza totale Overall length reductions


X1

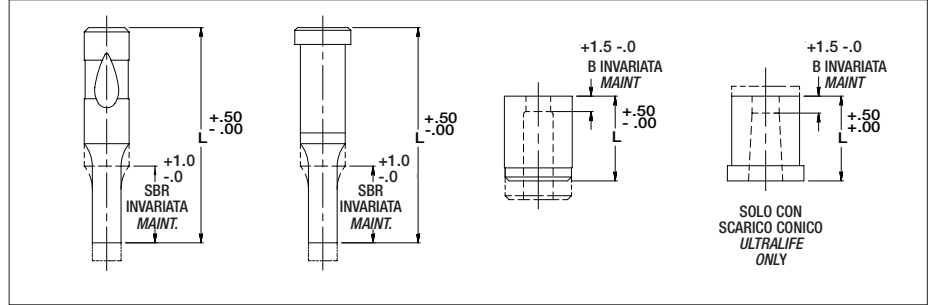

Riduzione della lunghezza mantenendo la quota "SBR" su punzoni e "B" sulle matrici. Non eseguibili su matrici con collare a scarico cilindrico o a innesto rapido.

Reduces punch or button length maintaining "B" point or land length. Not available in counter bore style on shoulder or ball lock buttons.


X2

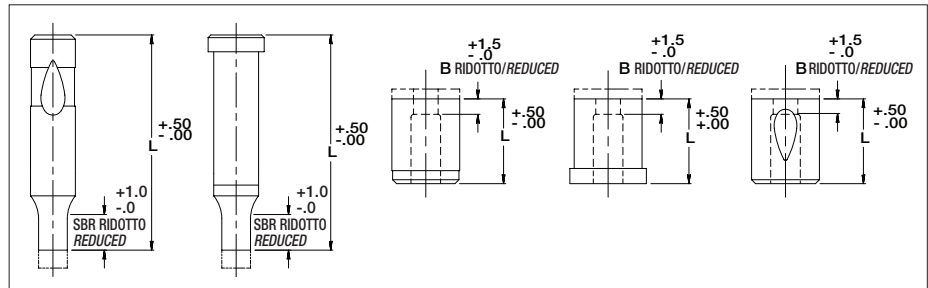

Riduce la lunghezza di punzone o matrice ma anche la quota "B" ed "SBR".

Reduces punch or button length but also reduces "B" dimension or land length.

X3

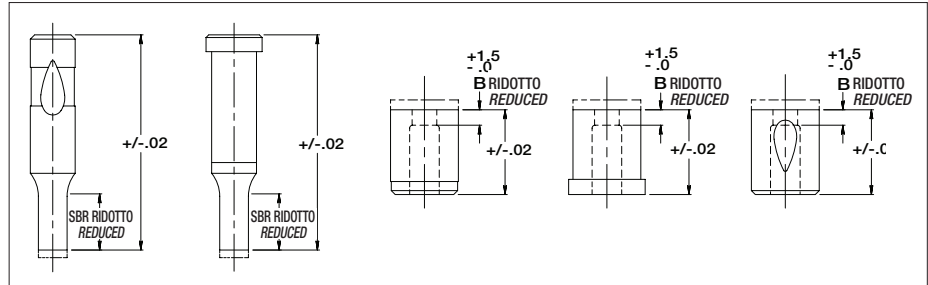


Lunghezza totale precisa di +/- 0.02. Nota: 0,5 mm quota max di riduzione.

Provides a precision overall length of +/- .02 Note: .5 maximum stock removal.

Alterazioni della testa Head alterations


X4



Garantisce uno spessore preciso della testa ma riduce la lunghezza totale.

Provides a precision head length but reduces overall length


X5



Garantisce lo spessore della testa ma riduce la lunghezza totale.

Reduces head length but reduces overall length


X6



Garantisce lo spessore della testa mantenendo la lunghezza totale.

Reduces head length while maintaining overall length


Cod. X7



Riduce il diametro della testa.

Reduces head diameter

Cod. X8



Spigoli sulla testa per migliorare la forza.

Angle on head face to improve strength