

Estrattore meccanico per portapunzoni tipo tondo con innesto rapido per applicazioni pesanti

True strip for round economy style retainer heavy duty Ball lock

MOELLER
PRECISION TOOL





SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE:

- se il portapunzone e il punzone sono richiesti, devono essere ordinati a parte come voci aggiuntive;
- se viene richiesto il tipo "F" con sagoma personalizzata bisogna prevedere, in fase d'ordine, l'aggiunta del dato CAD della superficie.

SPECIFY AT TIME OF ORDER:

- If retainer and punch are required, please purchase as additional line items at time of order.
- If panel contour is required on stripper face, please specify at time of order and provide surface data. P.O.R.

Indicare dimensioni punzone (P o P/W) in fase d'ordine per poter effettuare la lavorazione sulla bronzina/Denote punch point dimensions at time of order for factory machining.

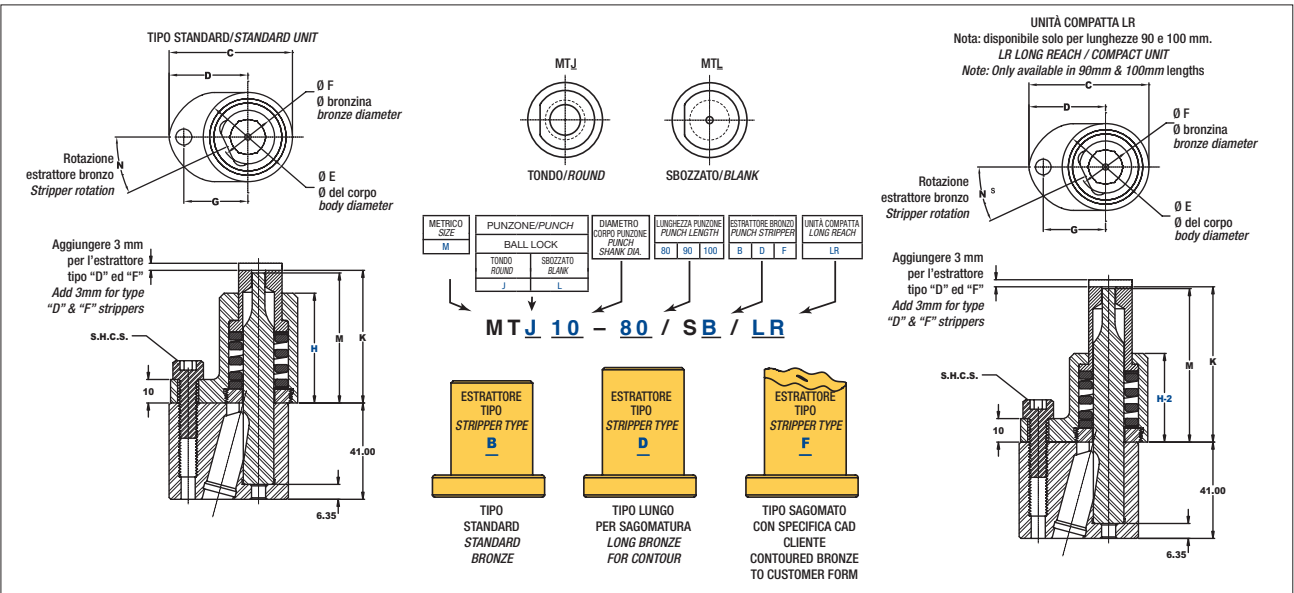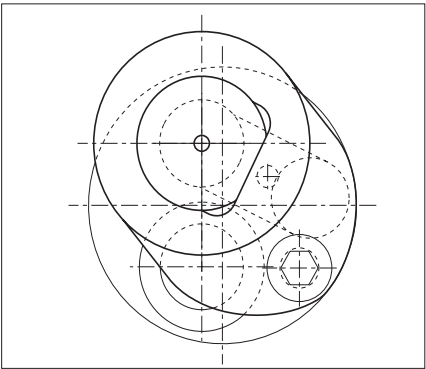

CODICE CODE	C	D	E	F	G	H	H-2	K	M	N	TIPO STANDARD corsa massima con molla blu Standard max travel from k-dim. [blue]	TIPO COMPATTO LR corsa massima con molla blu Long reach/compact max travel from k-dim. [blue]	TIPO STANDARD corsa massima con molla rossa Standard max travel from k-dim. [red]	TIPO COMPATTO LR corsa massima con molla rossa Long reach/compact max travel from k-dim. [red]	S.H.C.S.
MT_10-80/S						37.74		45.7	45.1		8.3		6.3		6 mm x1.0 25 mm lungh.
MT_10-90/S	40	26.5	27	15	21	46.74	37.74	55.7	55.1	22.5°		8.3		6.3	
MT_10-100/S						54.52		65.7	65.1		11.1		8.4		
MT_13-80/S						37.74		45.7	45.1		8.0		6.5		
MT_13-90/S	46.1	29.4	33.3	20	23.9	46.74	37.74	55.7	55.1	25°		8.0		6.5	
MT_13-100/S						54.52		65.7	65.1		10.9		8.5		
MT_16-80/S						37.74		45.7	45.1		9.4		7.4		8 mm x1.25 25 mm lungh.
MT_16-90/S	50	30	40	27	24.5	46.74	37.74	55.7	55.1	18.5°		9.4		7.4	
MT_16-100/S						54.52		65.7	65.1		13		9.5		
MT_20-80/S						37.74		45.7	45.1		9.1		7.4		
MT_20-90/S	59	36	46.1	33	29	46.74	37.74	55.7	55.1	18°		9.1		7.4	
MT_20-100/S						54.52		65.7	65.1		11.0		8.9		
MT_25-80/S						37.74		45.7	45.1		10.1		8.4		8 mm x1.25 25 mm lungh.
MT_25-90/S	68.3	40.5	55.6	42.5	33.5	46.74	37.74	55.7	55.1	23°		10.1		8.4	
MT_25-100/S						54.52		65.7	65.1		10.6		8.9		
MT_32-80/S						37.74		45.7	45.1		9.7		7.6		
MT_32-90/S	79.4	47.6	63.5	50.6	40.6	46.74	37.74	55.7	55.1	20°		9.7		7.6	
MT_32-100/S						54.52		65.7	65.1		11.8		7.7		
MT_40-80/S						37.74		45.7	45.1		8.4		7.2		
MT_40-90/S	87.2	51	72.5	59.7	44	46.74	37.74	55.7	55.1	20°		8.4		7.2	
MT_40-100/S						54.52		65.7	65.1		10.4		7.7		