

## FV




Permette una espulsione pneumatica del prodotto. L'articolo FV, incorpora un filtro. Vasta gamma di diametri. Offre una soluzione standard allo stampatore.

### Filtro valvola *Filter valve*

Materiale	Temprato	Temp. mass. di lavoro	Press. min. di lavoro
INOX 1.4034	51 ± 3 HRC	150°C	3 bar

Codice	A	B	C	E
FV.161320	16	13	20	14
FV.201720	20	17	20	18

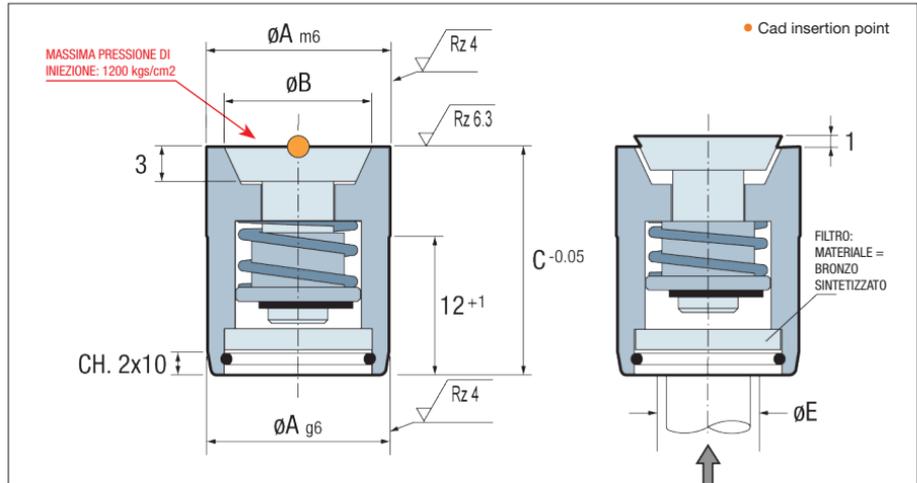

Esempio di ordinazione/Order example: FV.161320 (codice)