Supporti per stampi

Supports for dies

Distanziali con molla *Spacing bar with spring*

Codice
Cod. **SMD**

Pensati e costruiti per lo stoccaggio ed il trasporto dello stampo. Questo tipo di prodotto serve a distanziare le parti. In questo modo le molle ed i cilindri non vengono sovra-caricati.

PUNTI DI FORZA

1. Trasporto sicuro fino al magazzino
2. Il premilamiera non tocca la matrice. Le molle non vanno in compressione, ed il peso dello stampo viene bilanciato
3. Facilità di inserimento dello stampo nella pressa
4. Staffaggio in sicurezza nella pressa
5. L'apertura dello stampo e la sua disattivazione è data dal CD
6. Possibilità di inserimento di spessori per regolare altezze

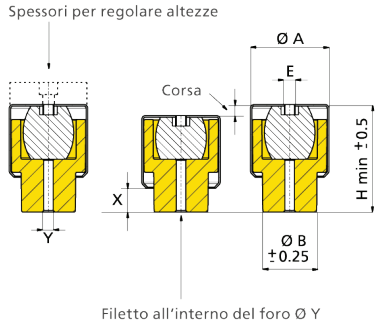

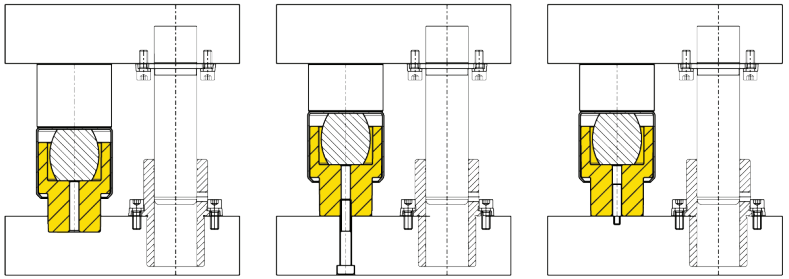

Codice	Ø A mm	Ø B mm	Max corsa	H min	E	Y	X	Carico a fine corsa (daN)	Carico totale (daN)
SMD 40	60	39.8	10	83.5	M8	6.8	18	600	6000
SMD 50	71.5	49.8	10	97.5	M10	8.6	24	800	7500
SMD 63	85.5	62.8	10	103.5	M10	8.6	27	1250	9400
SMD 80	105.5	79.8	10	105.5	M10	8.6	27	2300	12000
SMD 100	128	99.8	10	107.5	M10	8.6	27	3600	15000
SMD 125	154	124.8	10	107.5	M10	8.6	27	7000	18000

Esempio di ordinazione/*Order example* = SMD-40 (codice)

Via Alba, 25 - 10024 Moncalieri (TO) - Italy
Tel. +39 011641121 - Fax +39 0116829188
cftorino@cftorino.it www.cftorino.it

CF TORINO