

# Viti a testa cilindrica con esagono incassato *Socket head cap screws*




Codice

Cod. **U403**

**Unbrako**

UNI 5931  
DIN 912  
ISO 4762

resistenza alla trazione: 1300 N/mm<sup>2</sup>  
limite di elasticità: 1170N/mm<sup>2</sup>  
allungamento: 9% min.

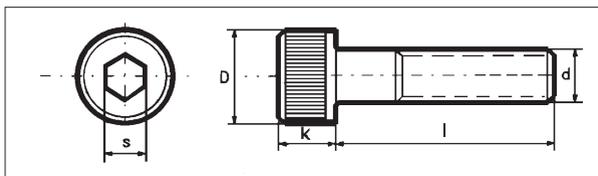

Articolo venduto solo in confezioni. Quantità per confezione.  
*Items sold only in pack.* Q.ty per pack.

200 
  100 
  50 
  25 
  10 
  5 
  1

d	M 3x0,5	M 4x0,7	M 5x0,8	M 6x1	M 8x1,25	M 10x1,5	M 12x1,75	M 14x2	M 16x2	M 18x2,5	M 20x2,5	M 22x2,5	M 24x3	M 30x3,5	M 36x4
D max	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	45	54
k max	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30	36
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	22	27
C.S. Nm	2,	4,6	9,5	16	39	77	135	215	330	455	650	850	1.100	2.250	3.850

lunghezza l	M 3x0,5	M 4x0,7	M 5x0,8	M 6x1	M 8x1,25	M 10x1,5	M 12x1,75	M 14x2	M 16x2	M 18x2,5	M 20x2,5	M 22x2,5	M 24x3	M 30x3,5	M 36x4
5	●	●													
6	●	●	●												
8	●	●	●	●											
10	●	●	●	●	●										
12	●	●	●	●	●	●	●								
14	●	●	●	●	●		●								
15	●	●	●	●	●	●									
16	●	●	●	●	●	●	●								
18		●	●	●	●	●	●								
20	●	●	●	●	●	●	●								
22	●	●	●	●	●	●	●								
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
55			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
60			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
65			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
70			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
75				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
80				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
140					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
150					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
160					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
180					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
200					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
220						●			●	●	●	●	●	●	●
240									●	●	●	●	●	●	●
260								●		●	●	●	●	●	●
280									●	●	●	●	●	●	●
300									●	●	●	●	●	●	●
320										●	●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione/Order example = U403 - M8 x 40 (cod. + d x l)

Le misure che figurano sopra la linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato