


Viti a testa piana svasata con esagono incassato *Countersunk socket head screws*



Codice

Cod. **U407**


Unbrako.

ISO 10642

resistenza al taglio: 630 N/mm²

durezza Rockwell: Rc. 38-43

allungamento: 9% min

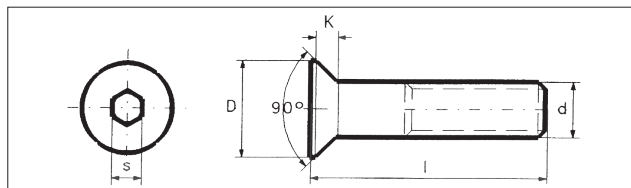

Articolo venduto solo in confezioni. Quantità per confezione.

Items sold only in pack.

Q. ty per pack.

200 100 50 25 10

d	M 3x0,5	M 4x0,7	M 5x0,8	M 6x1	M 8x1,25	M 10x1,5	M 12x1,75	M 16x2	M 20x2,5
D min	5,8	7,8	9,8	11,7	15,7	19,7	23,7	29,7	35,6
k	1,9	2,5	3,1	3,7	5	6,2	7,5	8,8	10,2
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
C.S. Nm	1,4	3,4	6,8	11	28	55	95	237	480

lunghezza l

6	●								
8	●								
10	●	●							
12	●	●	●		●	●			
14			●	●					
15	●	●	●	●	●				
16	●	●	●	●	●	●			
18		●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●	●		
25	●	●	●	●	●	●	●		
30	●	●	●	●	●	●	●	●	
35			●	●	●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●	●	●
55					●	●	●	●	●
60					●	●	●	●	●
70					●	●	●	●	●
80						●	●	●	●
90						●	●	●	●
100						●	●		●
120									●
140									●
160									●

Esempio di ordinazione/Order example = U407 - M8 x 40 (cod. + d x l)

Le misure che figurano sopra la linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato